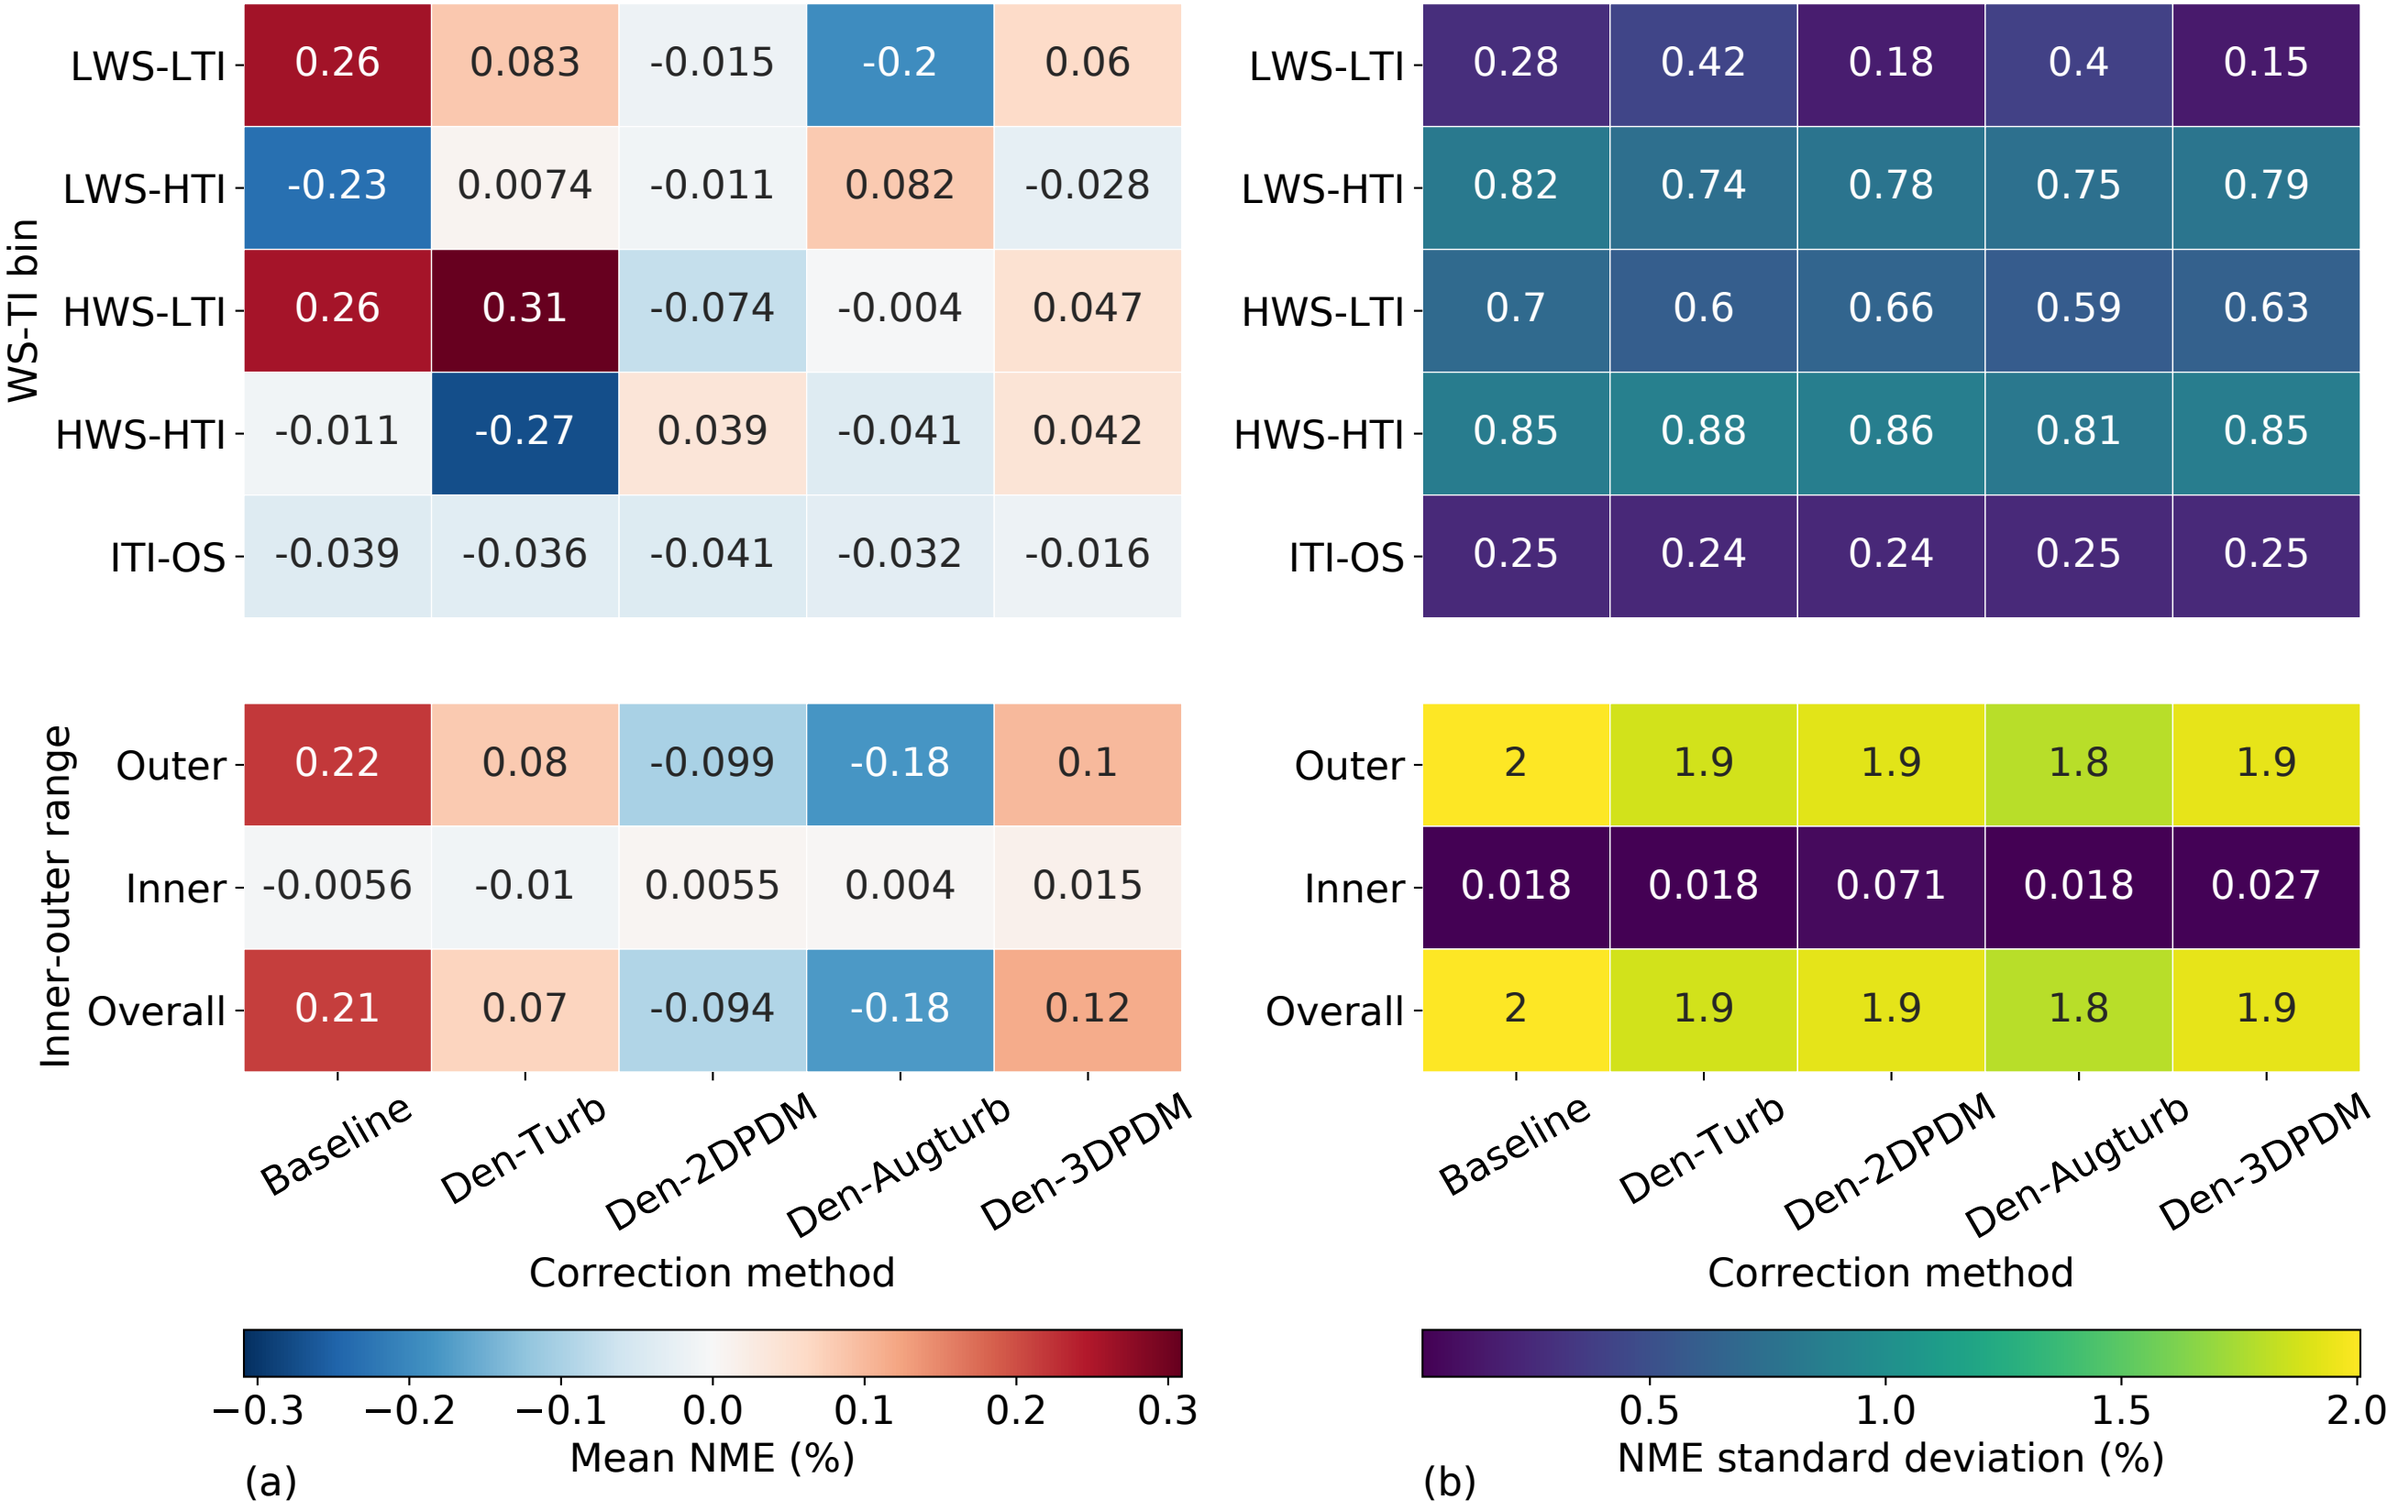
WS-TI bin
LWS-LTI
LWS-HTI
HWS-LTI
HWS-HTI
ITI-OS
0.26 0.083 -0.015 -0.2 0.06
-0.23 0.0074 -0.011 0.082 -0.028
0.26 0.31 -0.074 -0.004 0.047
-0.011 -0.27 0.039 -0.041 0.042
-0.039 -0.036 -0.041 -0.032 -0.016
0.28 0.42 0.18 0.4 0.15
0.82 0.74 0.78 0.75 0.79
0.7 0.6 0.66 0.59 0.63
0.85 0.88 0.86 0.81 0.85
0.25 0.24 0.24 0.25 0.25
Inner-outer range
Outer
Inner
Overall
0.22 0.08 -0.099 -0.18 0.1
-0.0056 -0.01 0.0055 0.004 0.015
0.21 0.07 -0.094 -0.18 0.12
2 1.9 1.9 1.8 1.9
0.018 0.018 0.071 0.018 0.027
2 1.9 1.9 1.8 1.9
Baseline
Den-Turb
Den-2DPDM
Den-Augturb
Den-3DPDM
Correction method
−0.3 −0.2 −0.1 0.0 0.1 0.2 0.3
Mean NME (%)
(a)
0.5 1.0 1.5 2.0
NME standard deviation (%)
(b)