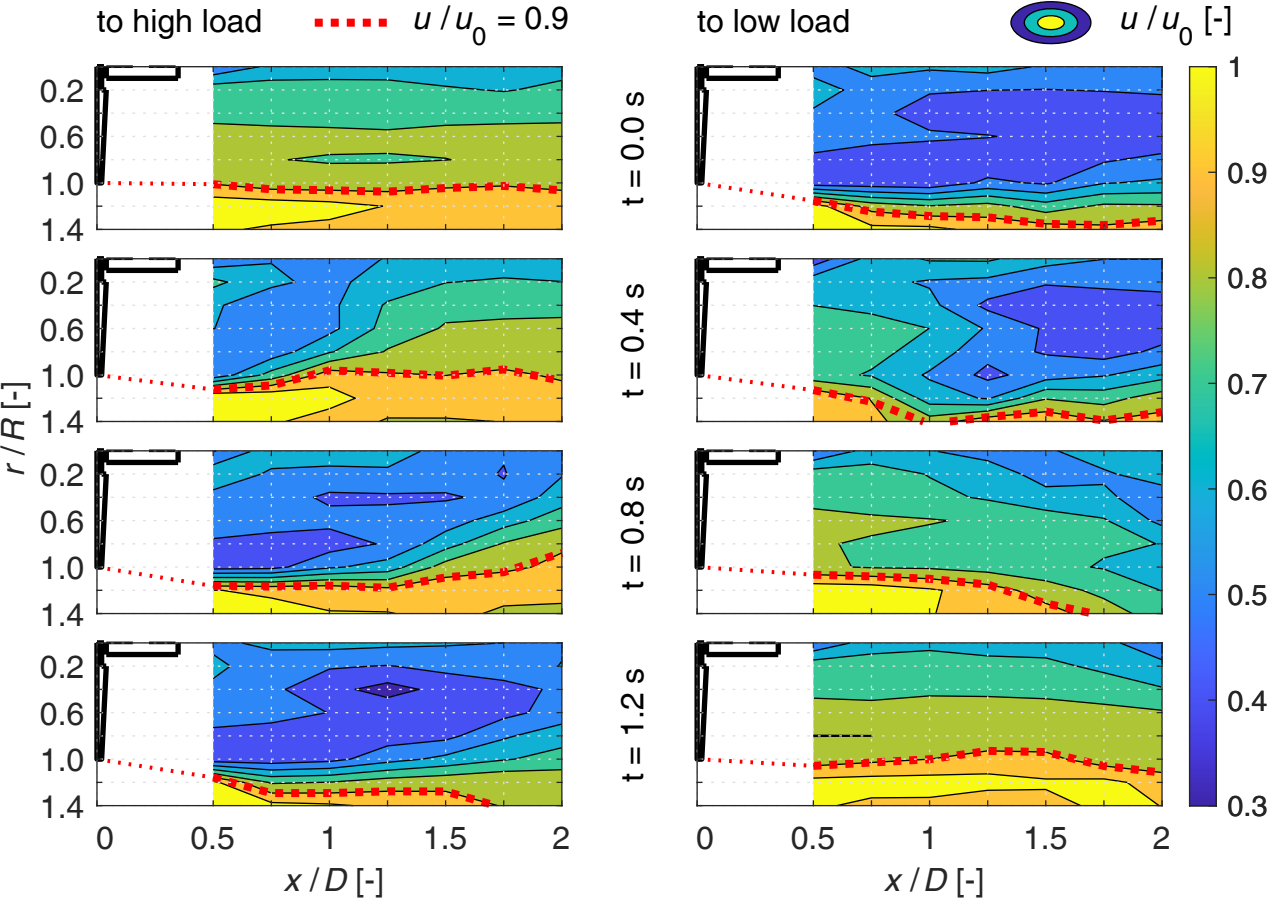
to high load
u / u0 = 0.9
to low load
u / u0 [-]
t = 0.0 s
t = 0.4 s
t = 0.8 s
t = 1.2 s
r / R [-]
x / D [-]
0.2
0.6
1.0
1.4
0
0.5
1
1.5
2
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3