RevNo	Revision note	Date	Signature	Checked

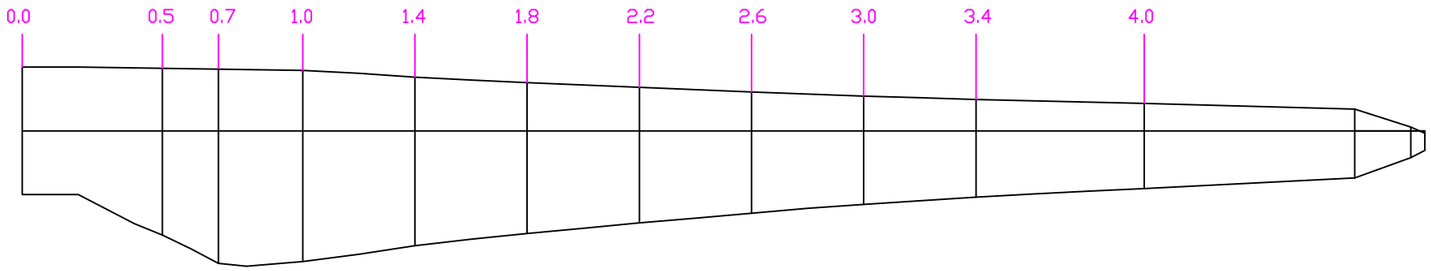





1.Triaxial (±45/0) E-Glass fabric: METYX XL800E10F-0/45 of 835g/m²
Epoxy Resin: HUNSTMAN Araldite LY 3505/Hardener XB 3403
Surface area = 0,2534 m²



2.Triaxial (±45/0) E-Glass fabric: METYX XL800E10F-0/45 of 835g/m²
Epoxy Resin: HUNSTMAN Araldite LY 3505/Hardener XB 3403
Surface area = 0,2534 m²



3.Triaxial (±45/0) E-Glass fabric: METYX XL800E10F-0/45 of 835g/m²
Epoxy Resin: HUNSTMAN Araldite LY 3505/Hardener XB 3403
Surface area = 0,2534 m²

The pictures show the blade in flattened state
Fabrication method : Wet hand Lay-up
Mean Wf (fiber weight fraction) = 0.55

Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc			Article No./Reference
Designed by CompBlades		Checked by CompBlades	Approved by - date CompBlades - 20/09/13	File name	Date 20/09/13	Scale 1:20
CompBlades.com		Internal Flange - Lamination plan - Layers 1/2/3			
		METU_B_IF_layers_010203		Edition 0	Sheet 1/1