RevNo	Revision note	Date	Signature	Checked

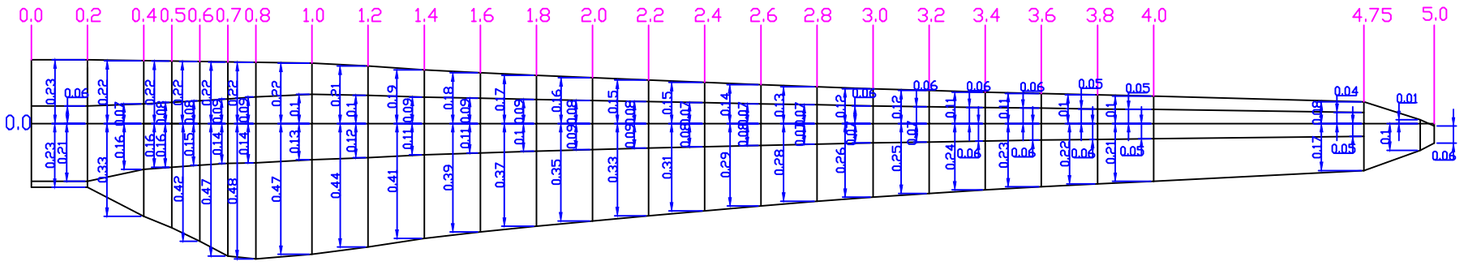

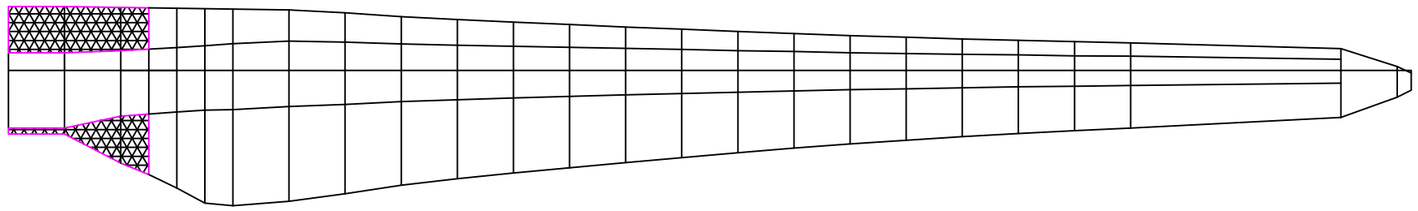

7.Triaxial (±45/0) E-Glass fabric: METYX XL800E10F-0/45 of 835g/m²

Epoxy Resin: HUNSTMAN Araldite LY 3505/Hardener XB 3403

Surface le area = 0,0422m², Surface te area = 0.0796 m²

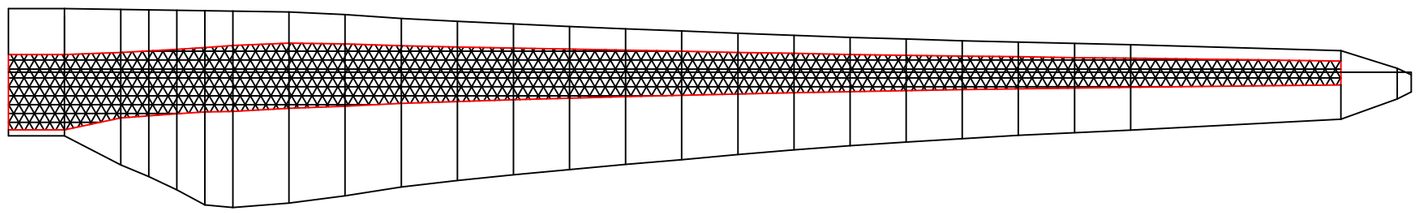

8.Unidirectional E-Glass fabric: METYX L600E10C-0 of 623g/m²

Epoxy Resin: HUNSTMAN Araldite LY 3505/Hardener XB 3403

Surface area = 0,7867 m²

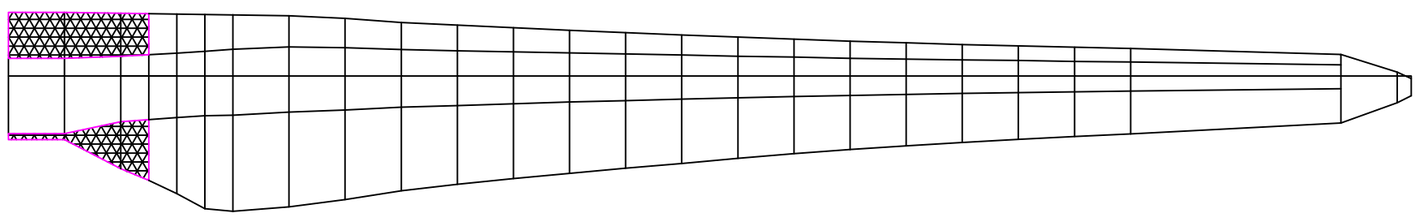

9.Triaxial (±45/0) E-Glass fabric: METYX XL800E10F-0/45 of 835g/m²

Epoxy Resin: HUNSTMAN Araldite LY 3505/Hardener XB 3403

Surface le area = 0,0422m², Surface te area = 0.0796 m²

The pictures show the blade in flattened state

Fabrication method : Wet hand Lay-up

Mean Wf (fiber weight fraction) = 0.55

Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc		Article No./Reference	
Designed by CompBlades		Checked by CompBlades	Approved by - date CompBlades - 20/09/13	File name	Date 20/09/13	Scale 1:20
CompBlades.com		Blade - Pressure side - Lamination plan - Layers 7/8/9			
		METU_B_P_layers_070809		Edition 0	Sheet 1/1